



**ТЕХНИКОЛЬ**

ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.



# НИКОГЛАСС


Малярный стеклохолст ТЕХНИКОЛЬ



2024

# РЫНОК СТЕКЛОХОЛСТА

Стеклохолст - нетканый материал на основе стекловолокна, использующийся в качестве армирующего или облицовочного материала на многих рынках (кровельные материалы, минераловатная изоляция, напольные покрытия, потолочные системы и др.)

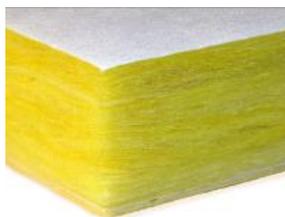

Стеклохолст является одним из лучших материалов для внутренней отделки помещений.



# Область применения

Предназначен для:

- укрепления поверхности и предотвращение появления трещин на потолках и стенах
- выравнивания неровностей на поверхности
- в качестве основы под бумажные обои
- финишной отделке поверхности с последующей окраской





# ТЕХНОНИКОЛЬ

## МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ


ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.

### Малярные стеклохолсты ТехноНИКОЛЬ



Малярный стеклохолсты ТехноНИКОЛЬ 30, 40 и 50 гр/м<sup>2</sup>

- Выравнивание стен, армирование шпатлевочного слоя.

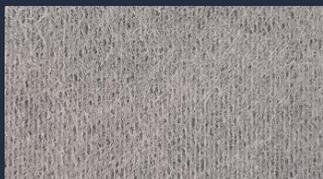

Малярный стеклохолсты ТехноНИКОЛЬ 40 ДЕКОР

- стеклообои/стеклохолст под покраску



Армохолст ТехноНИКОЛЬ 80 гр/м<sup>2</sup>

- малярный стеклохолст усиленный сеткой, усиленное армирование шпатлевочного слоя

Клей для стеклообоев и стеклохолста

ТехноНИКОЛЬ Master

Вывод на рынок 15.05.2024



# ЛОГИСТИКА, СКЛАД



## Ассортимент:

Количество в коробке, Количество на поддоне, Количество в фуре  
рул(м2) рул(м2) 82 м3, рул(м2)

<b>Стеклохолст малярный NG 30 (холст под шпатлевку)</b> Плотность - 30 г/м2 Толщина - 0,24 мм Ширина – 1м	21 (1 050)	105 (5 250)	2 520 (126 000)
<b>Стеклохолст малярный NG 40 (холст под шпатлевку)</b> Плотность - 40 г/м2 Толщина - 0,34 мм Ширина – 1м	17 (850)	85 (4 250)	2 040 (102 000)
<b>Стеклохолст малярный NG 50 (холст под шпатлевку)</b> Плотность - 50 г/м2 Толщина - 0,38 мм Ширина – 1м	12 (600)	60 (3 000)	1 440 (72 000)
<b>Стеклохолст малярный NG 40 ДЕКОР (холст под покраску/стеклообои)</b> Плотность - 40 г/м2 Толщина - 0,38 мм Ширина – 1м	20 (1000)	100 (5 000)	2 400 (120 000)
<b>АРМОхолст 80 гр/м2 (холст под шпатлевку)</b> Плотность - 80 г/м2 Толщина - 0,6 мм Ширина – 1м	21 (525)	105 (2 625)	2 520 (63 000)

**Минимальная партия отгрузки – коробка.**  
**Размер коробки 400\*1000\*1000 мм**  
**Размер поддономеста 1200\*1000\*1950 мм**



**На поддон упаковывается 5 коробок.**  
**Фура 82 м3 – 24 поддона**


Транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на каждом виде транспорта.  
Хранится в упакованном виде в закрытых сухих складских помещениях на стеллажах или поддонах при относительной влажности не более 80 % и температуре не менее 0 °С.

# Правильное использование Малярного Холста.



# Правильное использование Малярного Холста.


Без использования стеклохолста.

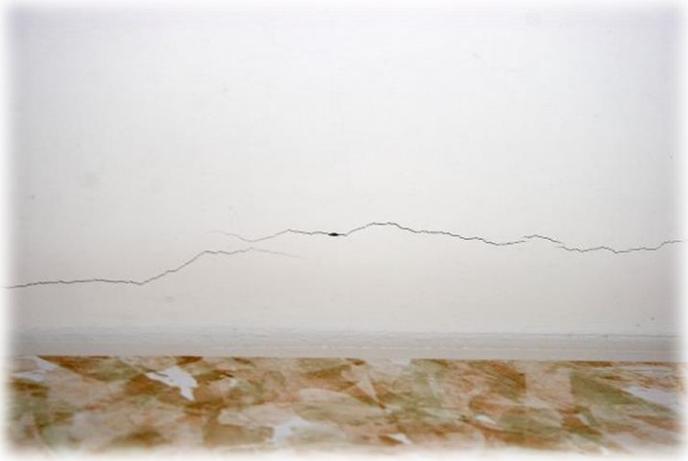

С использованием стеклохолста.



# Правильное использование МХ ДЕКОР.




# Правильное использование МХ ДЕКОР.



# Правильное использование АРМОХОЛСТА.



# Дефекты без использования АРМОхолста 80 гр/м<sup>2</sup>

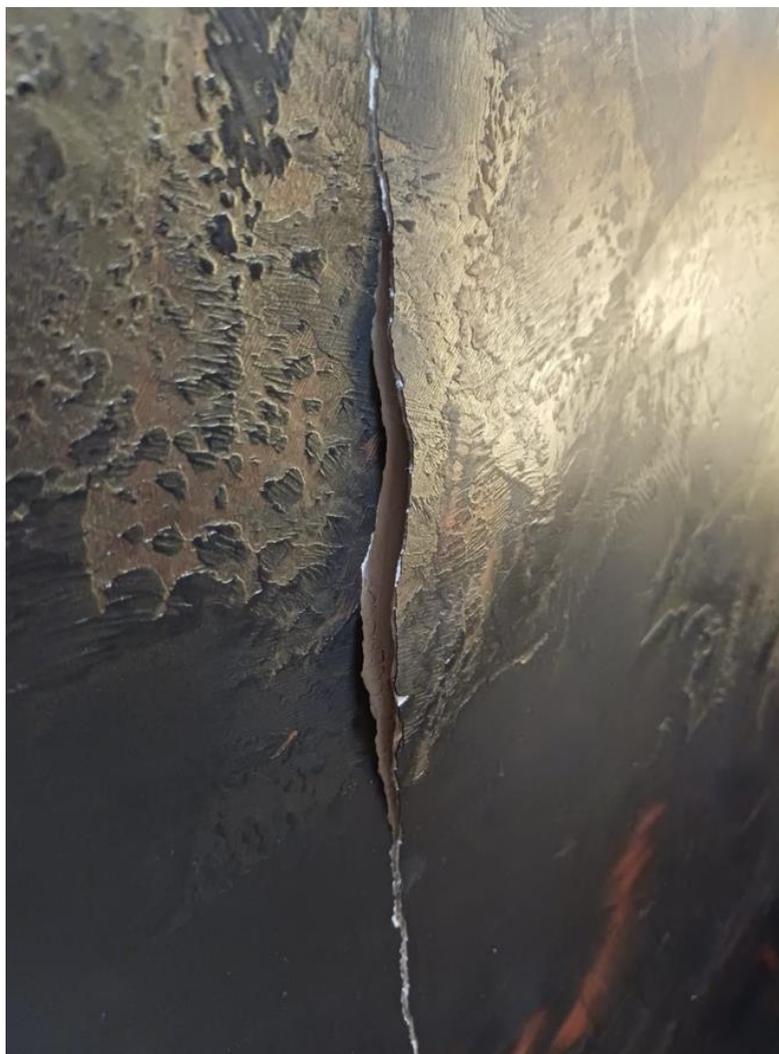

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**

