


АНКЕР-ШУРУП ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Предназначен для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям (пенобетон, газобетон, полистиролбетон, гипсовые блоки, пеностекло, ЦСП, OSB и т.п.)

Благодаря увеличенной площади контакта резьбовой части и отсутствию сил напряжения на основание, анкер-шуруп обеспечивает надежную фиксацию к основанию и не разрушает пористые структуры материалов.

Для увеличения площади контакта с теплоизоляционным материалом (XPS) используется круглый тарельчатый держатель – рондоль.

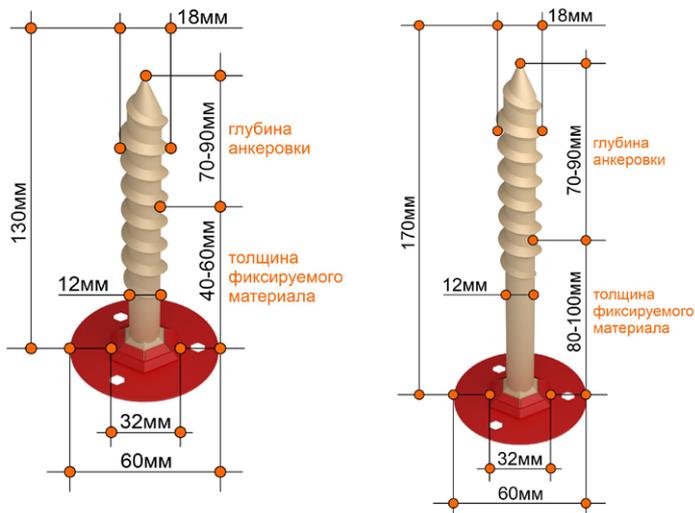

Анкер-шуруп ГБ 12/18*130, ЕКН 047468 Анкер-шуруп ГБ 12/18*170, ЕКН 047465




Преимущества


-  не является мостиком холода, обладает низкой теплопроводностью
-  высокие показатели на вырыв
-  устойчив к агрессивным химическим и атмосферным воздействиям
-  не требует предварительного засверливания (в случае пористых низко плотных оснований)
-  высокая прочность долговечность продукции
-  не требует специальных навыков и оборудования для монтажа
-  не горюч, не боится влаги и коррозии
-  закручивается шестигранной насадкой для дрели, шурупвертом или при помощи шестигранного ключа

Область применения


для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям



пенобетон



газобетон



полистиролбетон

Расчетное сопротивление вытягивающему усилию F для ячеистого бетона, не менее

плотность D300	1,35 кН
плотность D400	2,07 кН
плотность D500	2,50 кН
плотность D600	3,37 кН



Область применения


- 1** утепление цоколя XPS с последующей отделкой штукатурными составами или штучными элементами




- 2** фиксация панцирной сетки в системе штукатурного фасада




- 3** гибкие связи в конструкции фасада с системой слоистой кладки

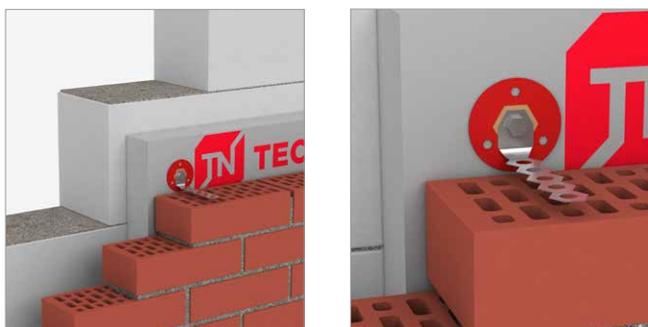


- 4** для создания угловых элементов в конструкции утепленной шведской плиты

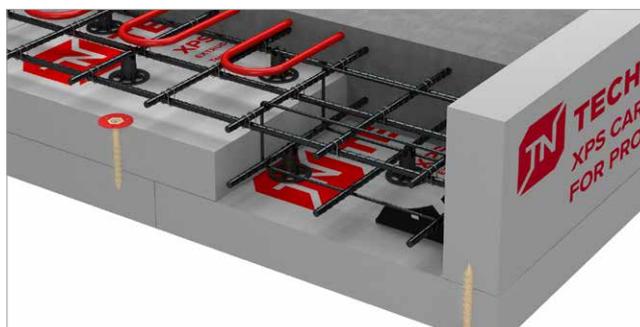

- 5** для создания теплоизоляционных элементов при прокладке инженерных коммуникаций в грунте

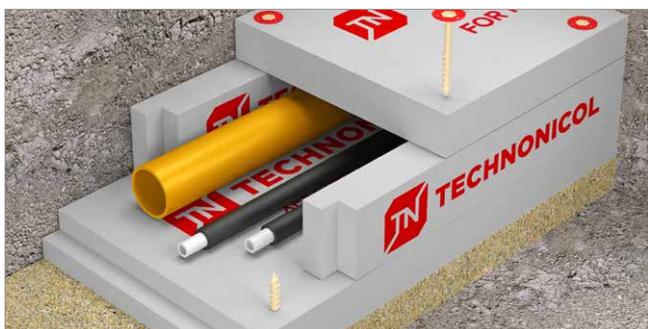

- 6** для крепления гидроизоляции при ремонте и реконструкции кровли без демонтажа кровельного покрытия

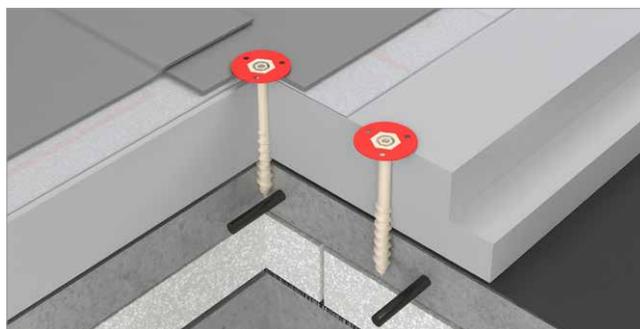

- 7** для фиксации гибких связей, кронштейнов, навесного оборудования



Техническая информация

Комплектация

Анкер-шуруп ГБ 12/18*130, ЕКН 047468 – поставляется в коробках по 60 шт.

Анкер-шуруп ГБ 12/18*170, ЕКН 047465 – поставляется в коробках по 50 шт.

