




СИСТЕМА ТН-ФАСАД Декор

Система штукатурного фасада с теплоизоляционным слоем из каменной ваты

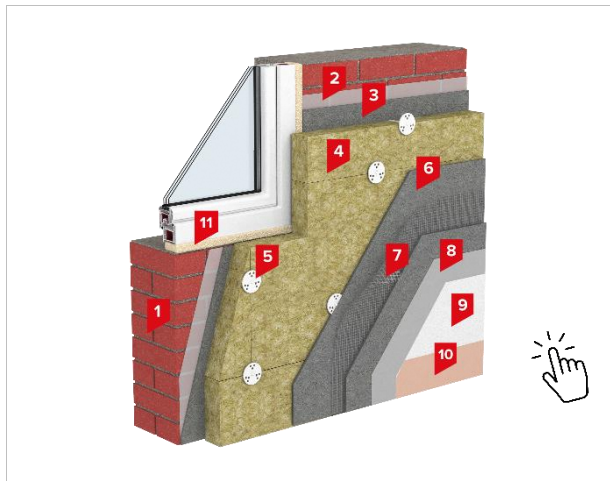

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система [ТН-ФАСАД Декор](#) предназначена для теплоизоляции фасадов зданий и сооружений различного назначения, всех степеней огнестойкости, классов конструктивной и функциональной пожарной опасности.

ОСОБЕННОСТИ:



Доступная технология монтажа



Высокие противопожарные свойства



Высокая энергоэффективность



Долговечность

СОСТАВ:

| № | Наименование слоя | Наименование материала | Толщина, мм | Коэффициент расхода на 1 м ² |
|----|--------------------------------------|--|-------------|---|
| 1 | Сплошное основание | - | - | - |
| 2 | Грунтовка | - | - | - |
| 3 | Штукатурно-клеевая смесь | - | - | - |
| 4 | Однослойная теплоизоляция | Плиты из каменной ваты ТЕХНОФАС ОПТИМА / IZOVOL Ф-100 | 50-250* | 1,1 |
| 5 | Крепежный элемент | - | - | - |
| 6 | Штукатурно-клеевая смесь | - | - | - |
| 7 | Армирующая сетка | - | - | - |
| 8 | Грунтовка | - | - | - |
| 9 | Декоративная штукатурка | - | - | - |
| 10 | Краска фасадная | - | - | - |
| 11 | Устройство примыкания оконного блока | Пена монтажная профессиональная ТЕХНОНИКОЛЬ 65 MAXIMUM | - | 0,05 кг/пог.м |

* Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров/толщин.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

4 Однослойная теплоизоляция [ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ](#), [ТЕХНОФАС ДЕКОР](#), [ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ](#), [ТЕХНОФАС](#), [IZOVOL Ф-120/140/150](#)

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 ТЕХНОНИКОЛЬ не является системодержателем системы [ТН-ФАСАД Декор](#).
- 2 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



Онлайн калькуляторы



Документы



ОПИСАНИЕ:

Система [ТН-ФАСАД Декор](#) представляет собой систему фасадную тонкослойную композиционную, в которой в качестве теплоизоляционного слоя используются негорючие плиты из каменной ваты марок ТЕХНОФАС, IZOVOL.

Крепление плит теплоизоляционного слоя выполняется комбинированным способом – на штукатурно-клеевую смесь и дополнительно закрепляется анкером с тарельчатым дюбелем.

Для создания прочного основания под декоративную штукатурку и снижения рисков образования трещин в процессе эксплуатации армирование базового слоя выполняют сеткой фасадной щелочестойкой.

В качестве финишного декоративного слоя применяются декоративные штукатурки с различными фактурами поверхности с возможностью последующего окрашивания.

Ограничения по высоте применения материалов:

- с материалом [ТЕХНОФАС ДЕКОР](#), [ТЕХНОФАС ОПТИМА](#), [ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ](#), [ТЕХНОФАС](#), [IZOVOL Ф-100/120/140/150](#) – без ограничения по высоте;
- с материалом [ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ](#) – до 10 метров в сегменте коттеджного малоэтажного строительства.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- [СТО 72746455-4.4.1.1-2020 Система фасадная наружного утепления зданий с отделочным слоем тонкослойной штукатурки ТН-ФАСАД ДЕКОР. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.](#)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу систем теплоизоляции фасадов с тонким штукатурным слоем.](#)

СЕРВИСЫ:



Подбор решения



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Проектирование



Аудит проектной документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение монтажа



Подбор подрядчика



Комплексная доставка



Поддержка при эксплуатации

