



Винтовой крепеж ТЕРМОСЛИП R28


Произведено согласно: СТО 72746455.3.9.29-2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Тарельчатый винтовой полимерный крепеж ТЕРМОСЛИП R28 с тарельчатым элементом диаметром 50 мм выполнен из стеклонаполненного полиамида, обладающего высокими прочностными характеристиками на протяжении длительного периода времени.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тарельчатый винтовой полимерный крепеж применяется для крепления нового слоя гидро- и теплоизоляционного материала к слабонесущему основанию, в том числе при проведении ремонтных работ. Данный тип крепежа идеально подходит для скрепления слоев теплоизоляции и крепления легких деталей на теплоизоляционный слой.

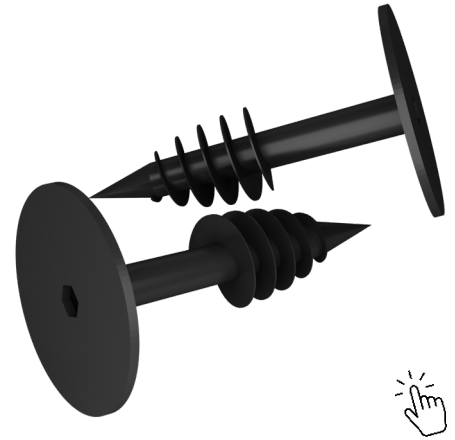

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- тарельчатый винтовой полимерный крепеж ТЕРМОСЛИП выполнен из стеклонаполненного полиамида, обладающего высокими физико-механическими свойствами и высокой усталостной прочностью;
- круглая форма тарельчатого держателя исключает необходимость подгонки и ориентации на гидроизоляционном ковре;
- конструкция носика обеспечивает быструю установку за счет самопозиционирования в отверстии;
- крепеж не подвержен коррозии и устойчив к воздействию агрессивной среды благодаря своему материалу исполнения;
- низкая теплопроводность материала обеспечивает сохранение тепловой энергии.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Диаметр тарельчатого элемента	мм	-	50	по спецификации производителя
Диаметр гильзы	мм	-	14	по спецификации производителя
Диаметр резьбы	мм	-	28	по спецификации производителя
Длина винтового участка	мм	-	55	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование упаковок с крепежом следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 100 0
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

- 123759 - Винтовой крепеж TERMOCLIP R28/70мм
- 123760 - Винтовой крепеж TERMOCLIP R28/90мм
- 123761 - Винтовой крепеж TERMOCLIP R28/110мм
- 123762 - Винтовой крепеж TERMOCLIP R28/130мм
- 123763 - Винтовой крепеж TERMOCLIP R28/150мм
- 123764 - Винтовой крепеж TERMOCLIP R28/170мм

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

