



Фасадный крепеж ТЕРМОСЛИП Стена R28x70мм


Произведено согласно: договору № ЛР-1/2024 от 04.07.2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Фасадный крепеж ТЕРМОСЛИП Стена R28x70мм изготовлен из морозостойкого полиэтилена высокой плотности, обладающего улучшенными физико-механическими свойствами. Изделие конструктивно выполнено без распорного элемента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для крепления ветро- гидрозащитных мембран непосредственно к плитам теплоизоляции при устройстве НФС, крепления легких, не нагружаемых навесных элементов при устройстве СФТК.

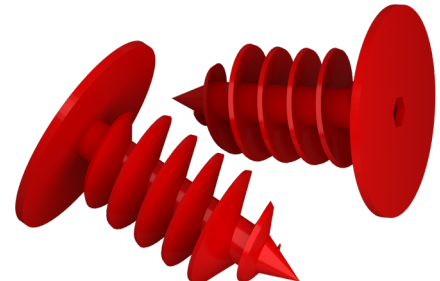

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- монтаж без предварительного засверливания;
- изделие выполнено из морозостойкого полиэтилена высокой плотности;
- изделие пригодно к монтажу при отрицательных температурах;
- отсутствие коррозии в течении всего срока эксплуатации механического крепления фасадной системы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	80	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Диаметр распорной части	мм	-	28	по спецификации изготовителя
Диаметр тарельчатого элемента	мм	-	50	по спецификации изготовителя
Длина винтового участка	мм	-	55	по спецификации изготовителя
Длина	мм	-	70	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Фасадный крепеж ТЕРМОСЛИП Стена R28x70мм устанавливается без предварительного засверливания вкручиваемым способом при помощи шестигранной насадки и шуруповерта.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортирование изделий на расстояние до 500 км в открытых автотранспортных средствах, с обязательной защитой от атмосферных осадков.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться упакованными и уложенными на поддоны. Поддоны должны располагаться на сухой ровной поверхности. В течение всего срока хранения изделия должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Упаковывается в коробки. Коробки должны храниться на поддонах в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 100 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

126745 - Фасадный крепеж TERMOCLIP Стена R28x70мм

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

