



Подставка ТЕРМОСЛIP для плитки


Произведено согласно: № ЛР-1/2024 от 04.07.2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Опорная подставка нерегулируемая выполнена из сополимера пропиленэтилена. Применяется в качестве опоры при укладке различных видов настилов (керамогранит, агломерат, бетонная плитка или композитные материалы) на эксплуатируемую кровлю. Может поставляться высотой 15 и 20 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Опорные подставки применяются при устройстве мощения из сборных плит для нивелирования уклонов несущего основания на эксплуатируемых кровлях и террасах. Также применяются для любого типа фальшполов вне помещений и позволяют беспрепятственно отводить дождевую воду. Конфигурация опорной подставки позволяет осуществить примыкания настила к поверхностям различной формы, таким как: внешние и внутренние углы, радиусные и горизонтальные поверхности (парапеты, вентиляционные выходы и т.п.).

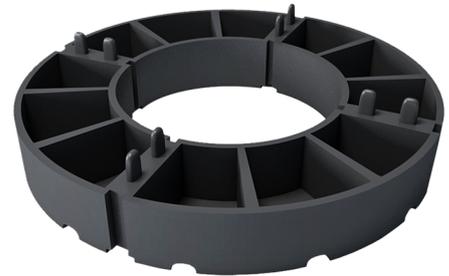

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- совместимость с любыми типами настилов;
- модульная конструкция, позволяющая устанавливать опоры друг на друга для достижения желаемой толщины зазора под мощением;
- предотвращение повреждения гидроизоляционного слоя благодаря гладкому основанию;
- устойчивость к атмосферному воздействию, УФ-излучению и коррозии;
- обеспечение эффективного и беспрепятственного удаления воды с кровли.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+80	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Высота	мм	-	15, 20	ГОСТ Р 58939-2020
Внешний диаметр	мм	-	150	ГОСТ Р 58939-2020
Внутренний диаметр	мм	-	75	ГОСТ Р 58939-2020

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с подставками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.190

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

125163 - Подставка TERMOCLIP 15 мм для плитки (140шт/уп)
125164 - Подставка TERMOCLIP 20 мм для плитки (110шт/уп)

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

