



Штифт приварной ТЕРМОСЛІР СТ/WR2

Произведено согласно: договор № ЛР-1/2024 от 04.07.2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Приварной штифт для крепления технической изоляции из углеродистой стали со стойким медным антикоррозионным покрытием. Имеет наконечник для контактно-трансформаторной сварки специализированным оборудованием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для крепления огнезащитных и тепло- и звукоизоляционных материалов к металлическим конструкциям и воздуховодам. Для монтажа штифтов Термослір рекомендуется использовать специализированные сварочные аппараты контактно-трансформаторной сварки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- наконечник увеличенной массы для лучшего качества сварочного импульса.
- монтаж при любых температурах.
- высокая точность соединения.
- огнестойкость крепления до 240 мин в составе системы огнезащиты.
- компактное монтажное оборудование.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Цикл сварки	секунд	-	0,001-0,003	-
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	-
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	80	-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	19, 25, 32, 42, 51, 63, 76, 89, 105, 114	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр штифта	мм	-	2	ГОСТ Р 58939-2020

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с штифтами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):


Коробки с штифтами необходимо хранить в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 29 000 8
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.12.190

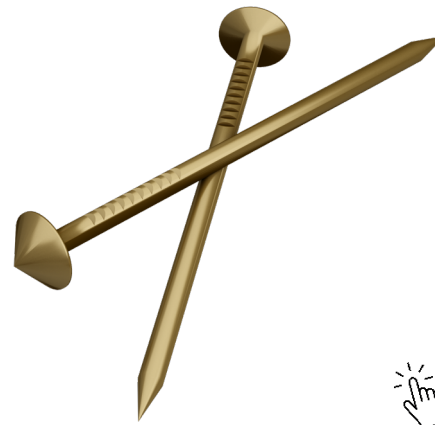

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

128829 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 19 мм (4000 шт/кор)
128830 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 25 мм (2600 шт/кор)
128831 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 32 мм (2000 шт/кор)
128832 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 42 мм (1200 шт/кор)
128833 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 51 мм (1200 шт/кор)
128834 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 63 мм (1300 шт/кор)
128835 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 76 мм (1200 шт/кор)
128836 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 89 мм (1100 шт/кор)
128837 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 105 мм (950 шт/кор)
128838 - Штифт приварной TERMOCLIP СТ/WP2 - 114 мм (800 шт/кор)

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

