



Анкерный элемент ТЕРМОСЛИП

Произведено согласно: договору № ЛР-1/2024 от 04.07.2024


ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Анкерный элемент ТЕРМОСЛИП из высококачественного полиамида, обладающего высокими прочностными характеристиками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Анкерный элемент применяется для крепления в кирпич, бетон класса В15-В25 и/или цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 40 мм из раствора не ниже М150.

Выпускается двух типоразмеров: 8x45мм и 8x60мм.

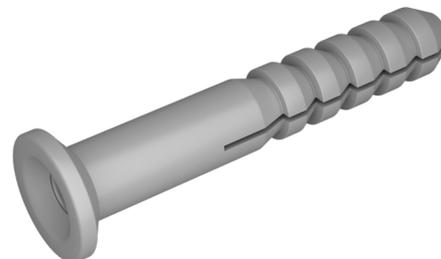

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- анкерный элемент ТЕРМОСЛИП выполнен из высококачественного полиамида, обладающего высокими прочностными характеристиками;
- распорные сегменты дюбеля с зубцами образуют надежное соединение с основанием;
- идеально подходит для использования с саморезами диаметром 4,8 мм.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	45, 60	по спецификации изготовителя
Диаметр	мм	-	8	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с анкерными гильзами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищённом от влаги месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 1

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.130

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

124613 - Анкерный элемент Термослип 8*45мм (2500шт/кор)

124614 - Анкерный элемент Термослип 8*60мм (2000шт/кор)

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

