



Штифт приварной ТЕРМОСЛIP CD/MP3

Произведено согласно: договор № ЛР-1/2024 от 04.07.2024

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Приварной штифт для крепления технической изоляции из углеродистой стали со стойким медным антикоррозионным покрытием. Имеет наконечник для контактной сварки конденсаторным сварочным оборудованием.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для крепления огнезащитных и тепло- и звукоизоляционных материалов к металлическим конструкциям и воздуховодам. Для монтажа штифтов Термослip рекомендуется использовать специализированные сварочные аппараты контактного типа.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- биметаллический наконечник для лучшего качества сварочного импульса.
- монтаж при любых температурах.
- высокая скорость и точность соединения.
- огнестойкость крепления до 240 мин в составе системы огнезащиты.

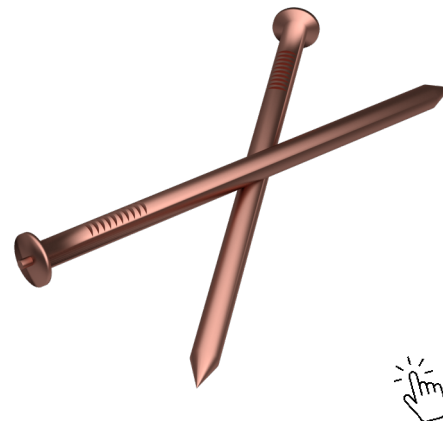

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Цикл сварки	секунд	-	0,001-0,003	-
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	-
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	80	-

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-	30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр штифта	мм	-	3	ГОСТ Р 58939-2020

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с штифтами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с штифтами необходимо хранить в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 29 000 8
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.12.190

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

- 128819 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 30 мм (1250 шт/кор)
- 128820 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 35 мм (800 шт/кор)
- 128821 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 40 мм (800 шт/кор)
- 128822 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 50 мм (800 шт/кор)
- 128823 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 60 мм (850 шт/кор)
- 128824 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 70 мм (700 шт/кор)
- 128825 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 80 мм (600 шт/кор)
- 128826 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 90 мм (600 шт/кор)
- 128827 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 100 мм (600 шт/кор)
- 128828 - Штифт приварной TERMOCLIP CD/WP3 - 110 мм (500 шт/кор)

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

