



## Гибкая связь ТЕРМОСЛИП 4MS E

Произведено согласно: № ЛР-1/2024 от 04.07.2024

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Металлические гибкие связи из нержавеющей стали Z-образной формы с винтовой накаткой для фиксации в кладочные швы.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначены для установки в деревянное основание и служат для его соединения со штучной облицовочной кладкой.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- надежное крепление облицовочного слоя к деревянным и деревосодержащим основаниям;
- долговечность гибкой связи превышает срок службы строительной конструкции;
- повышенная коррозионная стойкость материала;
- высокие показатели вытягивающего усилия из основания;
- низкая теплопроводность (в 4 раза ниже аналогов из углеродистой стали).

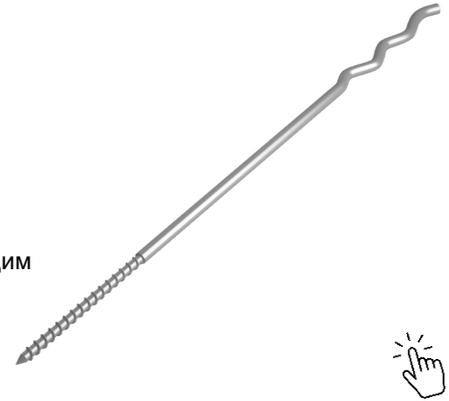

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-50	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+80	по спецификации изготовителя

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина (с учетом отгиба)	мм	-	160, 180, 210, 235, 260, 300	ГОСТ Р 58939-2020
Диаметр	мм	-	4	ГОСТ Р 58939-2020
Глубина анкеровки в основание	мм	-	25	ГОСТ Р 58939-2020
Глубина анкеровки в облицовочную кладку	мм	-	50	ГОСТ Р 58939-2020

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Металлические гибкие связи устанавливаются с помощью специального адаптера для закручивания, предварительное засверливание основания не требуется.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с гибкими связями транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки должны храниться на поддонах в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев со дня изготовления.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 29 000 9  
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.12.190

## КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

127967 - Гибкая связь TERMOCLIP 4MS E 4\*160 (250 шт)  
127968 - Гибкая связь TERMOCLIP 4MS E 4\*180 (250 шт)  
127969 - Гибкая связь TERMOCLIP 4MS E 4\*210 (250 шт)  
127970 - Гибкая связь TERMOCLIP 4MS E 4\*235 (250 шт)  
127971 - Гибкая связь TERMOCLIP 4MS E 4\*260 (250 шт)  
127972 - Гибкая связь TERMOCLIP 4MS E 4\*300 (250 шт)

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

